



# GPS-Series

可変式直流安定化電源

18V/3A	<b>GPS-1830D</b>	¥25,000	30V/3A	<b>GPS-3030D</b>	¥35,000
18V/5A	<b>GPS-1850D</b>	¥35,000	30V/3A	<b>GPS-3030DD</b>	¥38,000

## 特徴

- 出力  
モデル名                      電圧 / 電流  
GPS-1830D                      18V / 3A  
GPS-1850D                      18V / 5A  
GPS-3030D、GP-3030DD      30V / 3A
- デュアルメータ表示(GPS-3030DD)  
シングルメータ表示: 電圧/電流表示切替 (GPS-1830D/1850D/3030D)
- 低リップル&ノイズ: 0.5mVrms (≤3Aモデル) 1mVrms (>3Aモデル)
- 定電圧(CV)モード、定電流(CC)モード。
- 電流設定は、High/Lowの2レンジ。
- シリーズ、パラレル接続可能。
- 外部電圧コントロール: 出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール
- 電圧、電流微調整ツマミ付
- CEマーキング対応。





**GW INSTEK**  
Made to Measure


SPECIFICATION

出力	電圧	GPS-1830D	GPS-1850D	GPS-3030D	GPS-3030DD
	電流	0~18V	0~18V	0~30V	0~30V
定電圧特性	電圧変動	入力変動 $\leq 0.01\%+3mV$ 負荷変動 $\leq 0.01\%+3mV$ (定格電流 $\leq 3A$ ) $\leq 0.01\%+5mV$ (定格電流 $> 3A$ ) $\leq 0.5mVrms$ ; 5Hz~1MHz (定格電流 $\leq 3A$ ) $\leq 1mVrms$ ; 5Hz~1MHz (定格電流 $> 3A$ )			
	リップル&ノイズ	$\leq 100\mu s$ (負荷可変幅 50%、最定電流0.5A)			
	過渡応答時間	$\leq 300ppm/^{\circ}C$			
	温度係数	0Vから定格電圧、連続可変			
定電流特性	電圧変動	入力変動 $\leq 0.2\%$ 負荷変動 $\leq 0.2\%$			
	リップル	$\leq 3mArms$			
	出力範囲	0Aから定格電流、連続可変 $\leq 3mArms$			
外部電圧コントロール	出力電圧または出力電流	0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能 HILレンジ/LOレンジ切替			
表示	デジタル	3 1/2桁 LED x 1; 電圧または電流切替(GPS-1830D /1850D/3030D) 3 1/2桁 LED x 2; 電圧・電流同時表示(GPS-3030DD)			
絶縁抵抗	シャーシ-電源入力端子	DC 500V、30M $\Omega$ 以上			
	シャーシ-出力端子	DC 500V、20M $\Omega$ 以上			
電源電圧		AC 100V/120V/220V $\pm 10\%$ 、230V+10%/-6%、50/60Hz			
消費電力(W/VA)		120W/150VA	190W/230VA	160W/200VA	160W/200VA
寸法		128(W) x 145(H) x 285(D) mm			
質量		約4kg	約5kg	約5kg	約5kg
付属品		ユーザーマニュアル、電源コード、テストリードx1			

マスタースレーブ接続

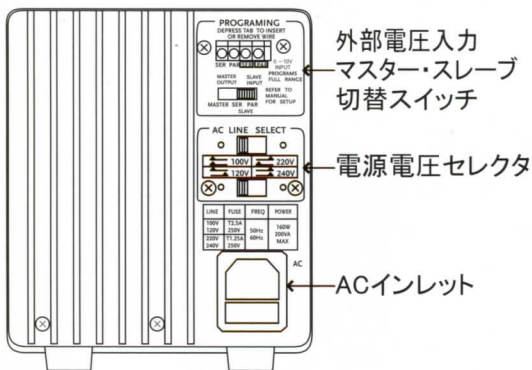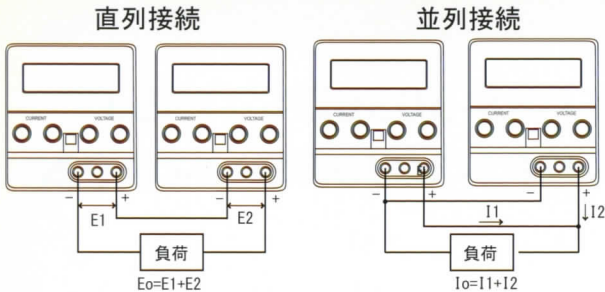

外部電圧コントロール

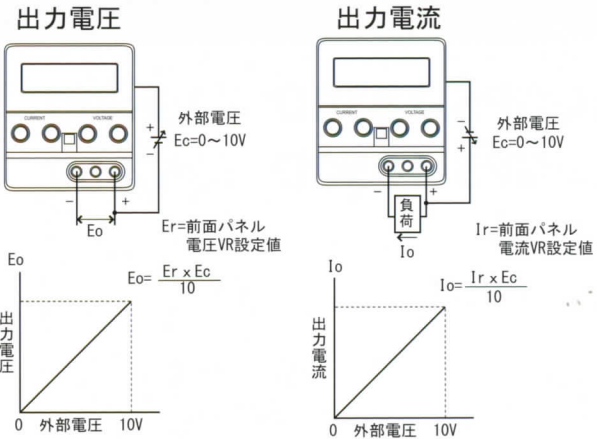

**GTL-104** ¥2,000  
最大電流:10A 長さ:約1m

**GTL-105** ¥2,000  
最大電流:3A 長さ:約1m



株式会社インステック ジャパン

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-3-3  
Tel 03-5823-5656 Fax 03-5823-5655

www.instek.co.jp

E-mail:info@instek.co.jp



注意

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店: